

TELESKOPSCHULTERSTÜTZE **MP5 & MP5K**

BEDIENUNGSANLEITUNG



B&T AG
3608 Thun • Schweiz
Tel. +41 33 334 67 00
info@bt-ag.ch
www.bt-ag.ch

Hinweis



Die hier abgebildete Waffe ist möglicherweise nicht identisch mit Ihrer Waffe. Die Montage ist jedoch analog.

AUGENSCHUTZ TRAGEN!



BEI UNSACHGEMÄSSER HANDHABUNG KÖNNEN TEILE IN DIE AUGEN GERATEN. DAHER MUSS BEIM ZERLEGEN UND ZUSAMMENSETZEN DER WAFFE EINE SCHUTZBRILLE GETRAGEN WERDEN.

GEHÖRSCHUTZ TRAGEN!



BEIM SCHIESSEN MIT DER WAFFE MUSS STETS EIN GEEIGNETER GEHÖRSCHUTZ GETRAGEN WERDEN.

Definition

Linke / rechte Seite:

In Schussrichtung

Inhaltsverzeichnis:


1. Technische Daten.....	4
2. Nomenklatur	5
2.1 Teleskopschulterstütze MP5.....	5
2.2 Teleskopschulterstütze MP5K	5
3. Abmessungen	6
3.1 Teleskopschulterstütze MP5.....	6
3.2 Teleskopschulterstütze MP5K	6
4. Montage.....	7
5. Demontage	8
6. Benutzung.....	9
6.1 Teleskopschulterstütze schliessen	9
6.2 Teleskopschulterstütze öffnen	9
7. Garantie	10
7.1 Gewährleistung.....	10
7.2 Verzichterklärung.....	10

1. Technische Daten


Bezeichnung	Teleskopschulterstütze für MP5	Teleskopschulterstütze für MP5K
Artikelnummer	BT-200590	BT-200598
Waffe	HK MP5	MP5K
Gewicht [g]	513	494
Länge 1 (Schaft eingefahren) [mm]	68	56
Länge 2/3/4 [mm]	123/153/183	142/172/202
Länge 5 (Schaft ausgefahren) [mm]	243	232
Breite [mm]	59	
Material	Aluminium	
Oberflächenbehandlung	Harteloxiert	
Farbe	Schwarz	
Mündung	Befestigungspunkte der Originalwaffe	

2. Nomenklatur

2.1 Teleskopschulterstütze MP5

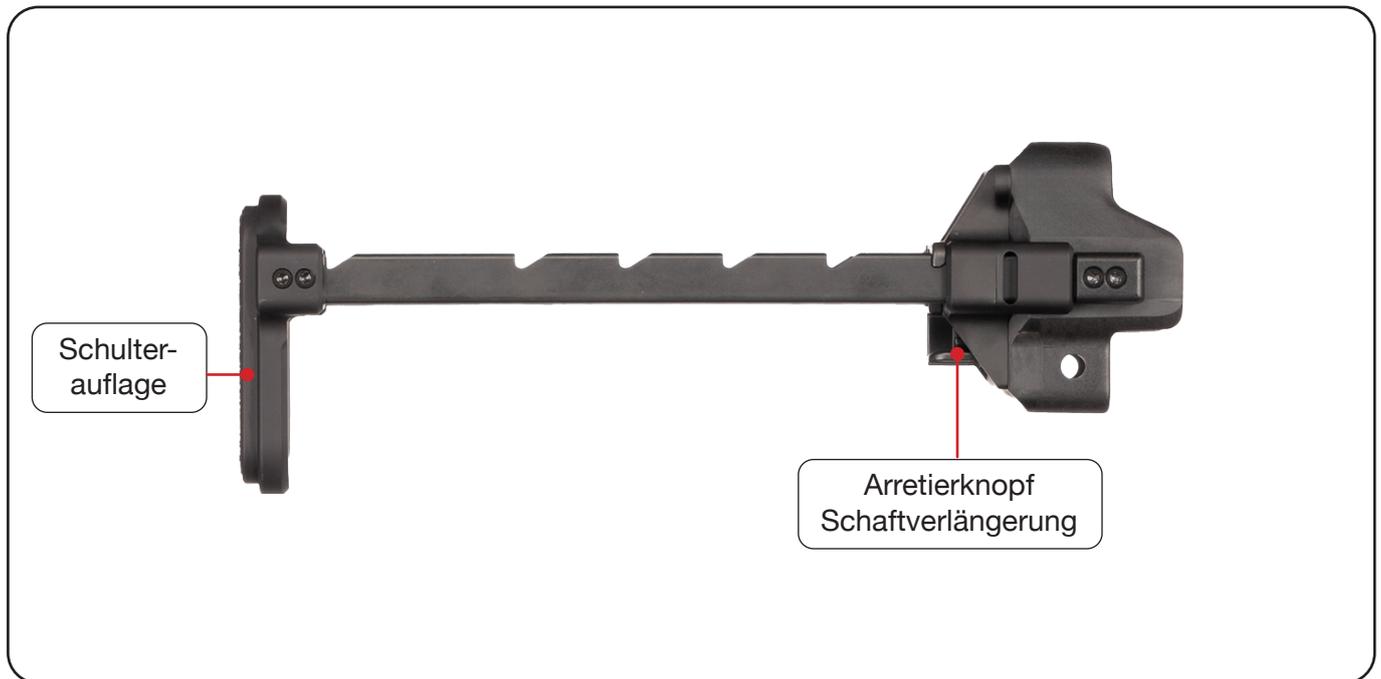


2.2 Teleskopschulterstütze MP5K

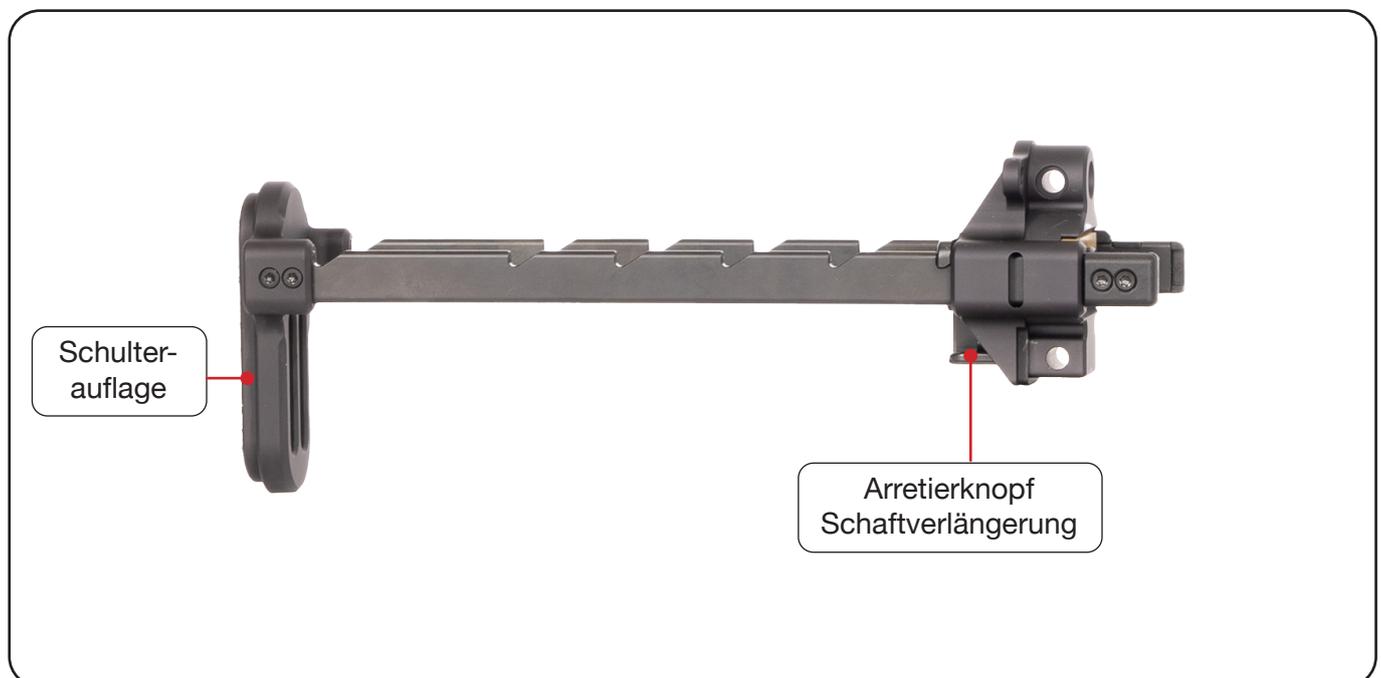


3. Abmessungen

3.1 Teleskopschulterstütze MP5

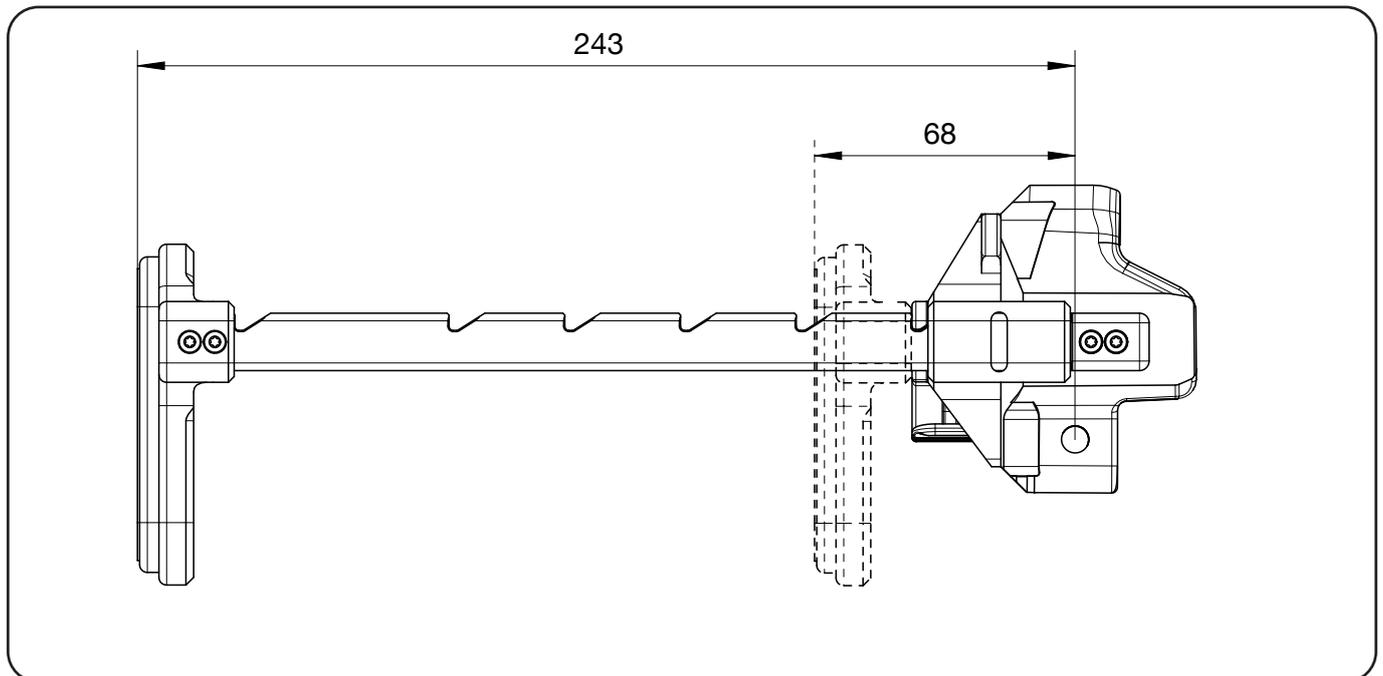


3.2 Teleskopschulterstütze MP5K

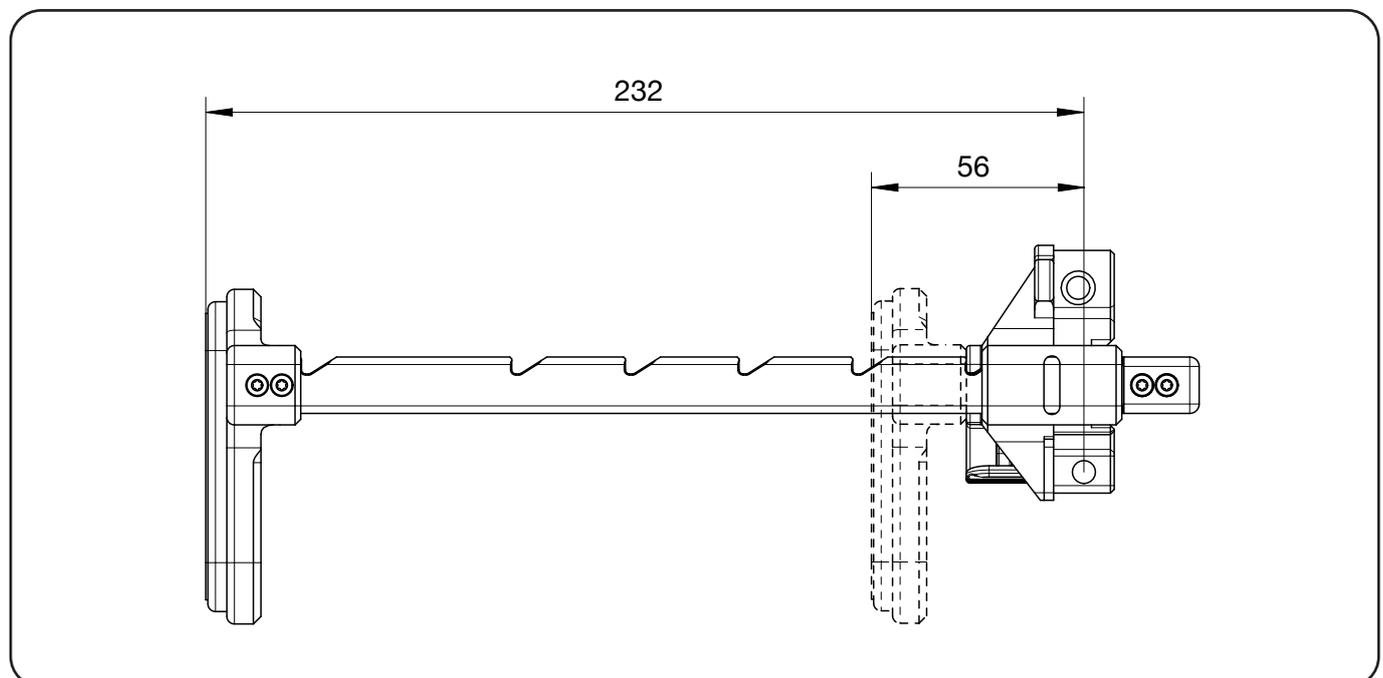


4. Montage

- a. Die Schliessfeder muss oben in der Mitte des Waffengehäuses positioniert sein.

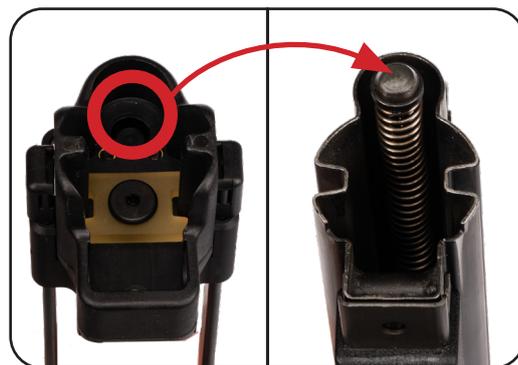

- b. Mit einer Hand das Gehäuse halten. Mit der anderen Hand die Schulterstütze in das Gehäuse einführen.

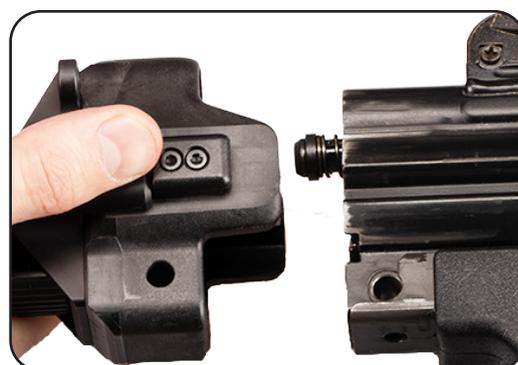

- c. Die Schulterstütze bis zum Anschlag in das Gehäuse einführen. Die Bohrung des Gehäuses und der Schulterstütze müssen konzentrisch übereinander liegen.



- d. Den Zerlegebolzen (bei der MP5K sind zwei Bolzen vorhanden) mit der Feder voran einsetzen. Den Zerlegebolzen soweit durch das Gehäuse schieben, bis die Feder auf der gegenüberliegenden Seite herauskommt und die Schulterstütze verriegelt.



5. Demontage

Vorsicht!



Wenn der Verschluss nicht geschlossen ist, ist die Schliessfeder gespannt und kann beim Herausnehmen der Schulterstütze herausspringen.

- a. Den Verschluss schliessen, damit die Schliessfeder entspannt ist.
- b. Den Zerlegebolzen von der Seite mit der Nut her in das Gehäuse schieben.




- c. Die Schulterstütze aus dem Gehäuse ziehen.



6. Benutzung

6.1 Teleskopschulterstütze schliessen

- a. Die Waffe mit der Schusshand am Pistolengriff halten.
- b. Den Arretierknopf der Schulterstütze betätigen und die Schulterstütze mit der freien Hand nach vorne drücken.

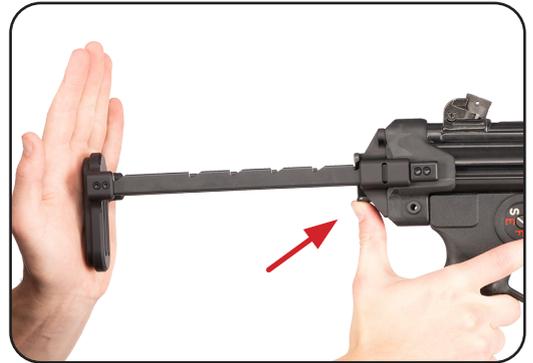

- c. Die Schulterstütze nach vorne drücken bis diese in der geschlossenen Position hörbar einrastet.



6.2 Teleskopschulterstütze öffnen

- a. Die Waffe mit der Schusshand am Pistolengriff halten.
- b. Mit der freien Hand die Schulterauflage nach hinten ziehen.



- c. Die Schulterauflage soweit nach hinten ziehen, bis diese in der gewünschten Länge hörbar einrastet.
- d. Mit einem Kontrollgriff die Verriegelung der Schulterstütze überprüfen.



Notizen:

