

ZWEIBEIN MIT NAR ADAPTER

BEDIENUNGSANLEITUNG



B&T AG
3608 Thun • Schweiz
Tel. +41 33 334 67 00
info@bt-ag.ch
www.bt-ag.ch

AUGENSCHUTZ TRAGEN!



BEI UNSACHGEMÄSSER HANDHABUNG KÖNNEN TEILE IN DIE AUGEN GERATEN. DAHER MUSS BEIM ZERLEGEN UND ZUSAMMENSETZEN DER WAFFE EINE SCHUTZBRILLE GETRAGEN WERDEN.

GEHÖRSCHUTZ TRAGEN!



BEIM SCHIESSEN MIT DER WAFFE MUSS STETS EIN GEEIGNETER GEHÖRSCHUTZ GETRAGEN WERDEN.

Definition

Linke / rechte Seite:

In Schussrichtung


Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeine technische Daten.....	4
1.1 Technische Daten	4
2. Nomenklatur.....	5
3. Montage.....	5
4. Bedienung.....	6
4.1 Öffnen	6
4.2 Einstellen.....	6
4.3 Schliessen.....	6
5. Demontage	7
6. Wartung	7
7. Garantie	8
7.1 Gewährleistung	8
7.2 Verzichterklärung.....	8


1. Allgemeine technische Daten

Waffe	Alle Waffen, die an geeigneter Stelle über eine Schiene gemäss STANAG 4694 verfügen	
Artikelnummer	BT-22297-B (Schwarz)	BT-22297-CT (Coyote TAN)
Befestigung	Schnellbefestigung mit integrierter Sicherung	
Drehbereich	30° (+15° / -15°)	
Zulässige Belastung	100 N	
Höhe [mm]	mit ausgezogenen Beinen	247
	mit eingeschobenen Beinen	179
Breite [mm]	mit ausgezogenen Beinen	233
	mit eingeschobenen Beinen	170
	mit einge. Beinen in angelegter Stellung	67
Länge [mm]	mit abgeklappten Beinen	72
	mit angeklappten Beinen	214
Länge der Beine [mm]	mit ausgezogenen Beinen	203
	mit eingeschobenen Beinen	128
Masse [g]	246	
Material	Schnellbefestigung	Edelstahl
	Zweibein	Polymer
	Füsse	Polymer
Oberflächenbehandlung	Zinklamellenbeschichtung	
Farbe	Schwarz, matt	

1.1 Technische Daten

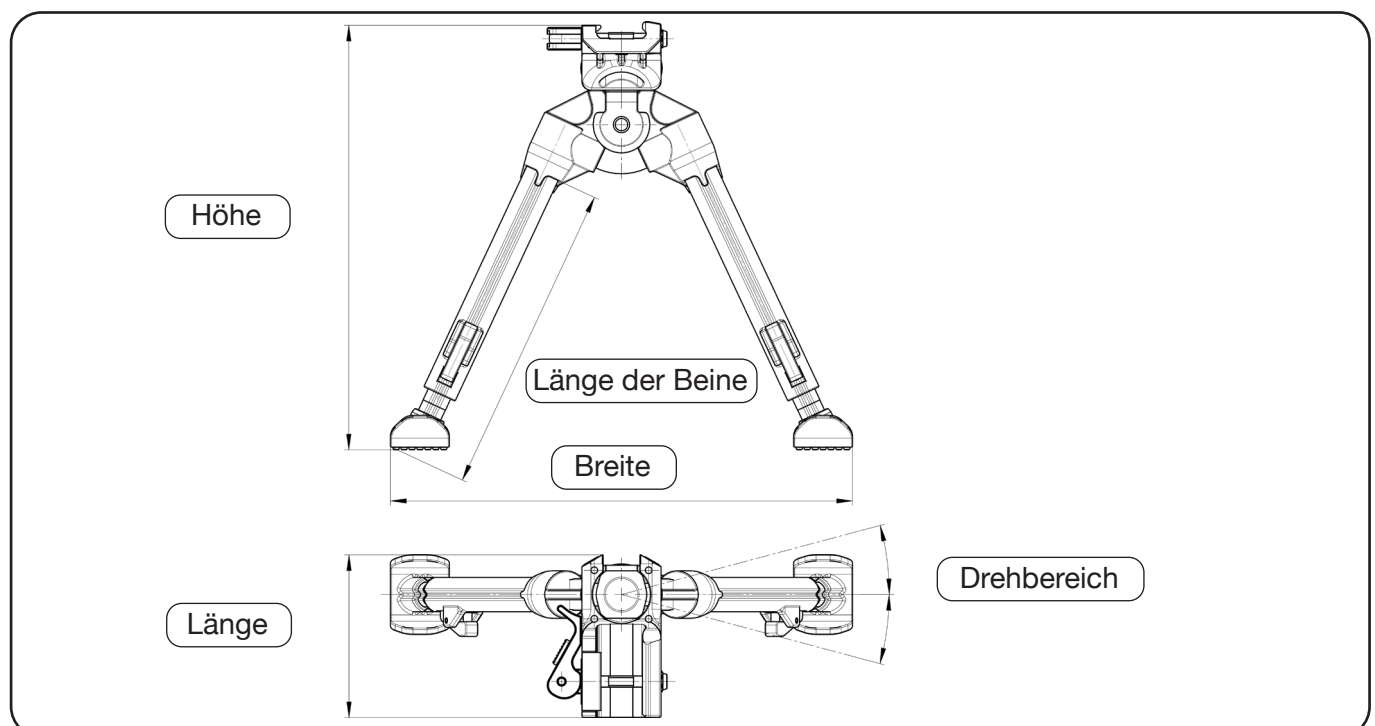


2. Nomenklatur

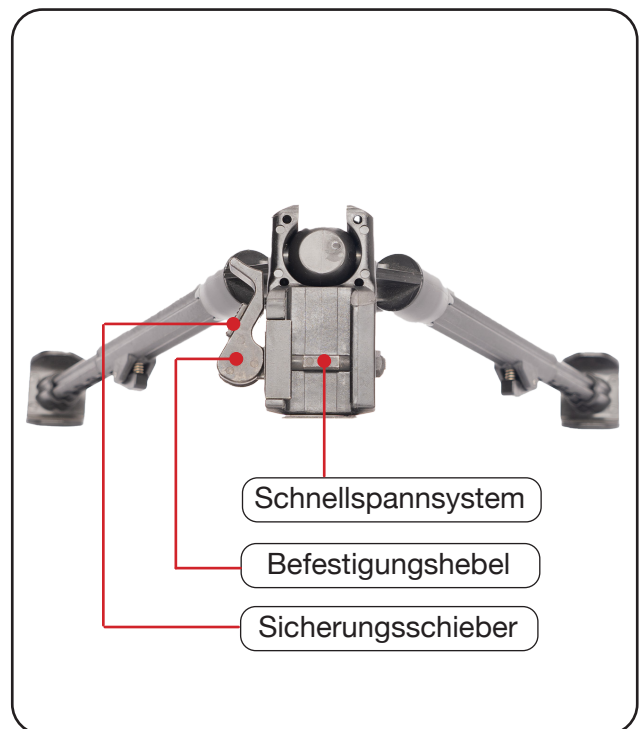

3. Montage

Sämtliche Operationen sind ohne Werkzeuge durchführbar.

1. Den Sicherungsschieber in Pfeilrichtung schieben.
2. Den Befestigungshebel in Pfeilrichtung schwenken.

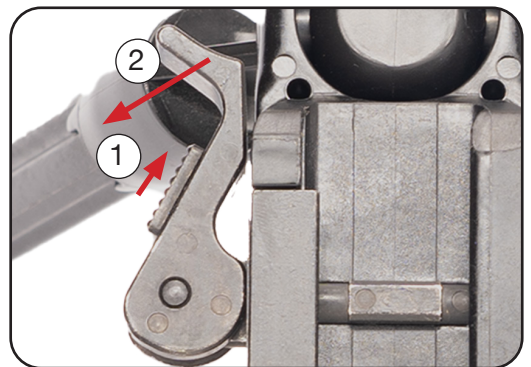

3. Das Zweibein mit der V-Förmigen Aussparung auf der Zubehörschiene montieren
» meist von rechts in Schussrichtung.



4. Den Hebel schliessen und so die Montage fixieren.
 - » Die Sicherung muss hörbar einrasten.




4. Bedienung

Sämtliche Operationen sind ohne Werkzeuge durchführbar.

4.1 Öffnen

1. Die Beine zusammendrücken.
2. Die Beine nach unten schwenken.

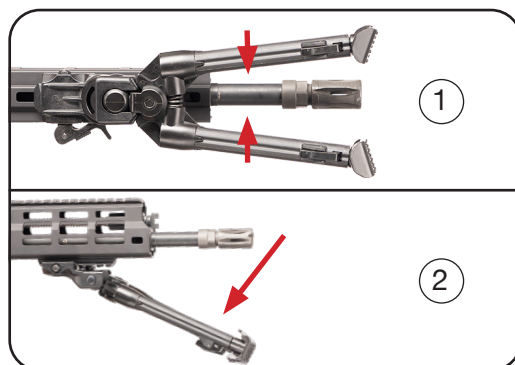


4.2 Einstellen

1. Am Fuss ziehen, um das Bein auszufahren.
2. Auf den Rasthebel drücken und dann das Bein einfahren.




4.3 Schliessen

1. Die Beine zusammendrücken.
2. Die Beine nach oben schwenken.

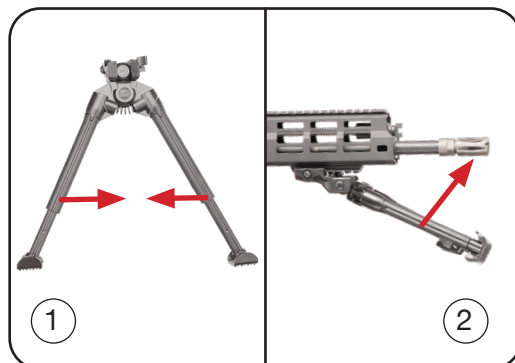

5. Demontage

1. Den Sicherungsschieber in Pfeilrichtung schieben.
2. Den Befestigungshebel in Pfeilrichtung schwenken.

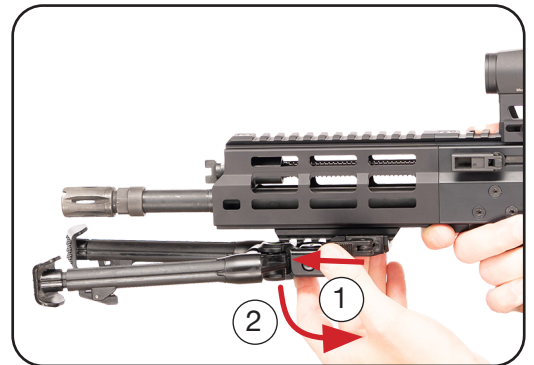

3. Das Zweibein von der Seite ohne Aussparung her wieder abnehmen.



6. Wartung

1. Mit Wasser und Seife per Hand reinigen.
2. Nach dem Trocknen einen leichten Ölfilm auf alle Metallteile auftragen.

7. Garantie

7.1 Gewährleistung

- a. Die Gewährleistung umfasst das komplette System mit originalen Teilen und originalen Zubehör und beinhaltet den kostenlosen Austausch fehlerhafter Teile oder Zubehörs.
- b. Die Gewährleistung gilt drei Jahre ab Übergang von Nutzen und Schaden auf den Empfänger.
- c. Die Gewährleistung gilt für alle Abweichungen in Material und Verarbeitung, die in der Gewährleistungsfrist entdeckt werden.
- d. Die Gewährleistung gilt nicht für Verschleissteile.

7.2 Verzichterklärung

- a. Der Anwender ist allein verantwortlich für den sachgemässen Gebrauch des Produktes.
- b. Der Anwender allein trägt die Folgen, welche sich aus Nichtbefolgen der in diesem Handbuch beschriebenen Prozeduren ergeben. Falls diese dem Anwender nicht verständlich sind, soll er den Hersteller um Klärung angehen.
- c. Die technischen Spezifikationen des Produktes können vom Hersteller im Einklang mit seinen Änderungs- und Qualitätssicherungsprozessen jederzeit geändert werden.