

KURZANLEITUNG

ULM-MONTAGE FÜR AIMPOINT® ACRO

1. Demontage originale Klemmbacke



- Schraube der ACRO Montage lösen und die Klemmbacke entfernen. **Die selbe Schraube wird für die Befestigung der ACRO Montage verwendet!**



- Die ACRO Montage mit der originalen Klemmbacke ist nun zerlegt.


2. Montage ACRO mit ULM



- Teil mit der Schraubenausbuchtung von rechts auf die Zubehörschiene aufsetzen. Der Pfeil auf der Montage zeigt in Schussrichtung.



- Gegenstück von links aufsetzen. Der Pfeil zeigt in Schussrichtung.

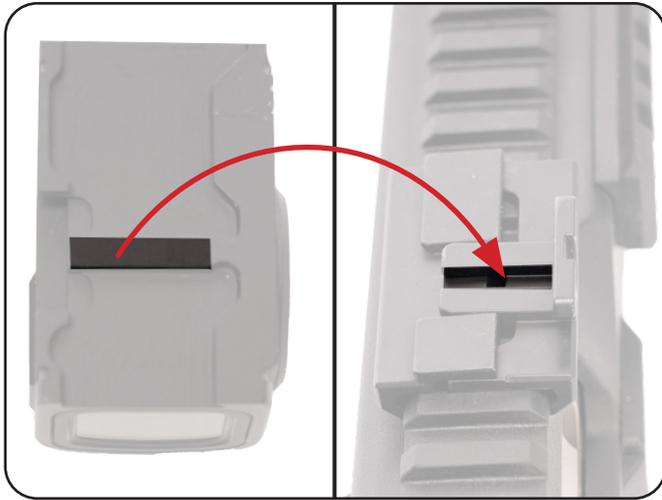

- Der Anschlag des Aimpoints muss in der Aussparung positioniert werden.



- ACRO von links auf die Schiene schieben.



- Schraube in die Schraubenausbuchtung des Aimpoints einsetzen.



- Mit dem Aimpoint Tool oder einem Torx Schlüssel Grösse 10 mit ca. 1Nm anziehen.

Alle Rechte vorbehalten. Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im rechtlichen Sinne zu verstehen. Die Angaben entbinden den Anwender nicht von eigenen Beurteilungen und Prüfungen. Auf Grund kontinuierlicher Verbesserungen der Produkte sind Änderungen der in diesem Datenblatt gemachten Produktspezifikationen vorbehalten.